

Main and fore course

GROOTZEIL

NG	Nokgording	0,3 mm.	2x 3-1
BG	Buikgording	0,3 mm.	4x 3-1
G	Geitouwen	0,4 mm.	4x 4-1
T	Toppenant	0,4 mm.	2x 4-1 en 2x sikkeblok
ST	Schoten marszeil	0,85 mm.	2x 7-1
B	Brassen	0,7 / 0,5 mm.	4x 5-1
S	Schoten	0,75 mm.	4x 7-1
H	Halsen	1 mm.	Nvt.



FOKKEZEIL

NG	Nokgording	0,3 mm.	2x 3-1
BG	Buikgording	0,3 mm.	4x 3-1
G	Geitouwen	0,4 mm.	4x 4-1
T	Toppenant	0,4 mm.	2x 4-1 en 2x sikkeblok
ST	Schoten marszeil	0,85 mm.	2x 7-1
B	Brassen	0,7 / 0,5 mm.	4x 5-1
S	Schoten	0,75 mm.	4x 7-1
H	Halsen	1 mm.	Nvt.

Nokgording en Buikgordings voor Fok en Hoofd hetzelfde.

Voorlangs het zeil via blok aan Ra naar blok 3-1 aan lus van de stag. Dit blok zover mogelijk met de 2 van de buikgordings naar achteren plaatsen op de lus.

Dus 3 blokken aan iedere kant lus. Dan het touwen via kousen aan het want naar de nagelbank.

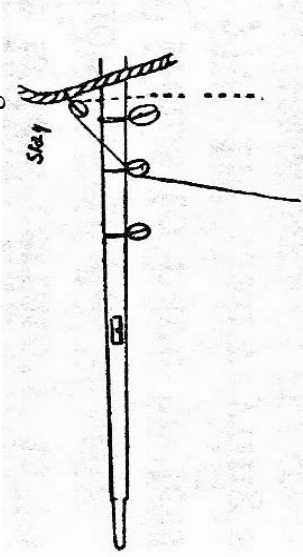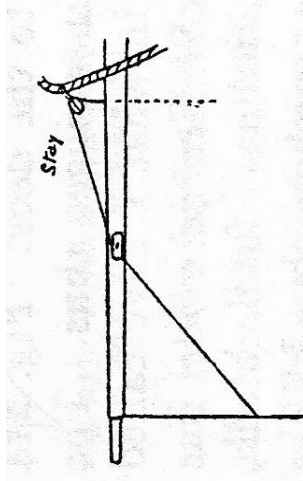

Plaatsing nokgording

Lus op zijkant **Z1** zit op 50% van de hoogte zeil en **Z** zit op 82% vanaf het midden van de ra naar het ra-uiteinde

Plaatsing buikgording

Lussen op onderkant zeil zitten vanuit het midden gemeten **y1** op 64% en **x1** op 31%


De blokken op de ra vanuit midden gemeten **y** op 55% en **x** op 28%

Boeilijn fokkemast loopt naar blok op boegspriet naar klamp op voet boegspriet (zie tuig boegspriet)

Boeilijn hoofdzeil liep naar een kinnemansblok onder aan voet fokkemast. Echter zat dit aan de grote stag bevestigd. En belegd op een klamp die ook op de stag zit.

Bevestiging boeilijnen op het zeil zijn op de punten **u**, **w** en **v**

V is van de schoothoorn uit gemeten 19% van de totale lengte, **w** is 31% en **u** is 42%

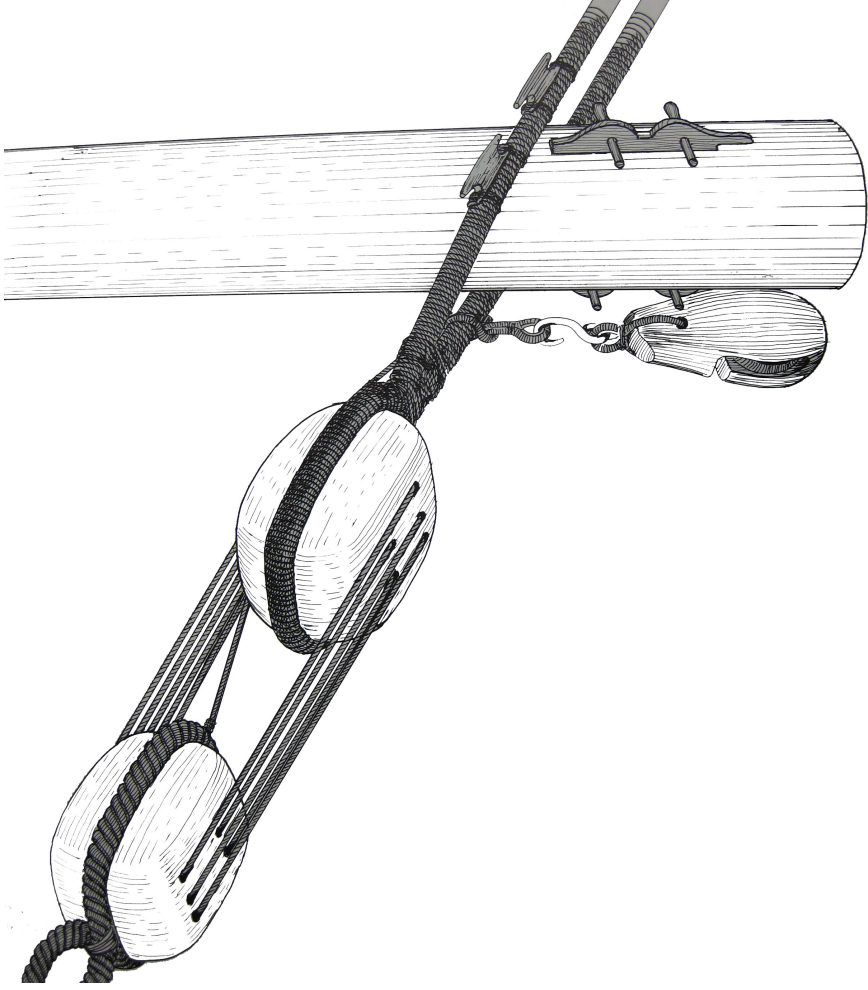


Brassen Fokkezeil

Aan de ra zit een hanger met blok. Dikte touw hanger is 0,7 mm en met een ooglus aan de ra bevestigd. Het blok 5-1 is gestropt en aan de hanger geknoopt. Vanaf de stag loopt een touw 0,5 mm naar de hanger met blok en terug naar de stag waar een blok 5-1 zit. Van daaruit gaat het naar de nagelbank op het kasteel.


Brassen Hoofdmast

Zie tekening start op A naar blok op hanger dan via blok B over reling naar nagelbank


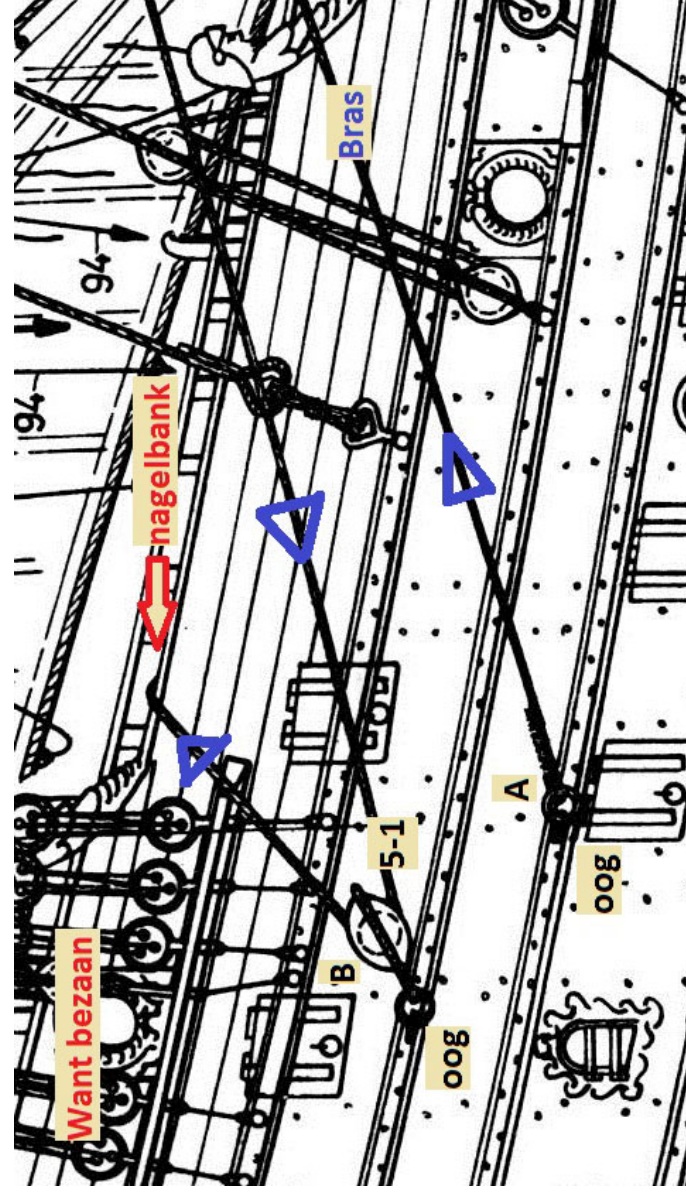


Geitouwen, Schoten en Halsen werden aan de schoothoorn bevestigd.

De geitouwen 0,4 mm. hoofd- en fokkezeil, werden met een lus om de ra gelegd (iets over het midden aan een kant van de ra), naar het blok 4-1 aan de schoothoorn (dit blok was gestropt en om de schoot heengelegd) Terug naar het blok 4-1 op de ra (iets onder het midden van een kant van de ra. En dan op nagelbank

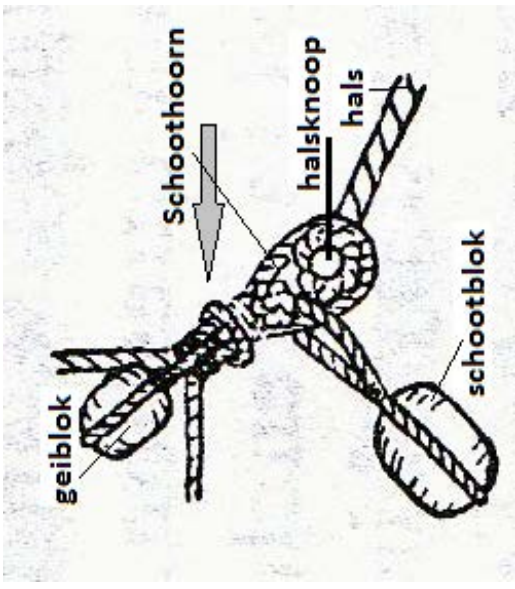

De schoten 0,75 mm. Ook aan de schoothoorn via een gestropt blok 7-1 hoofdzeil en fokkezeil verliepen anders zie tekeningen hieronder.

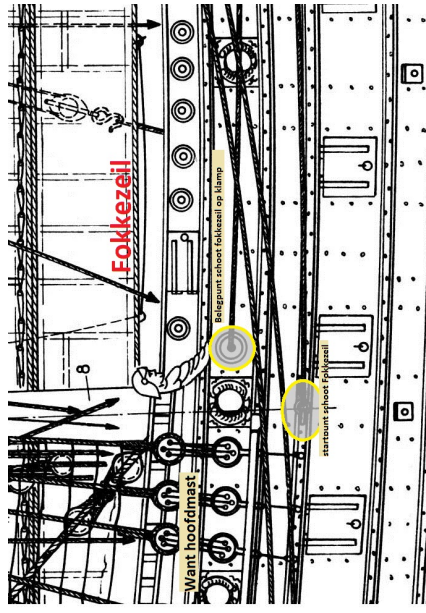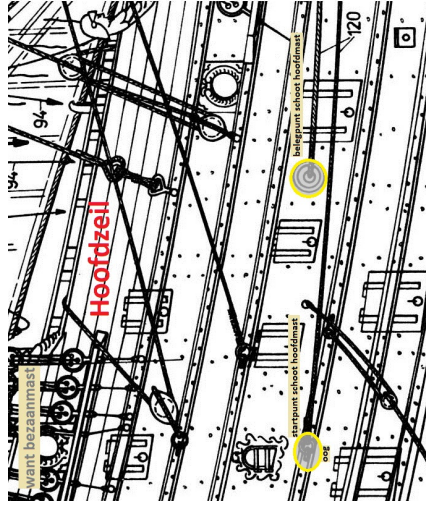

Halsen hoofdzeil en fokkezeil zijn 1 mm. En beginnen met een knoop






FIG. 127.—Double wall and crown (complete).

Het verloop als in tekeningen op volgende pagina

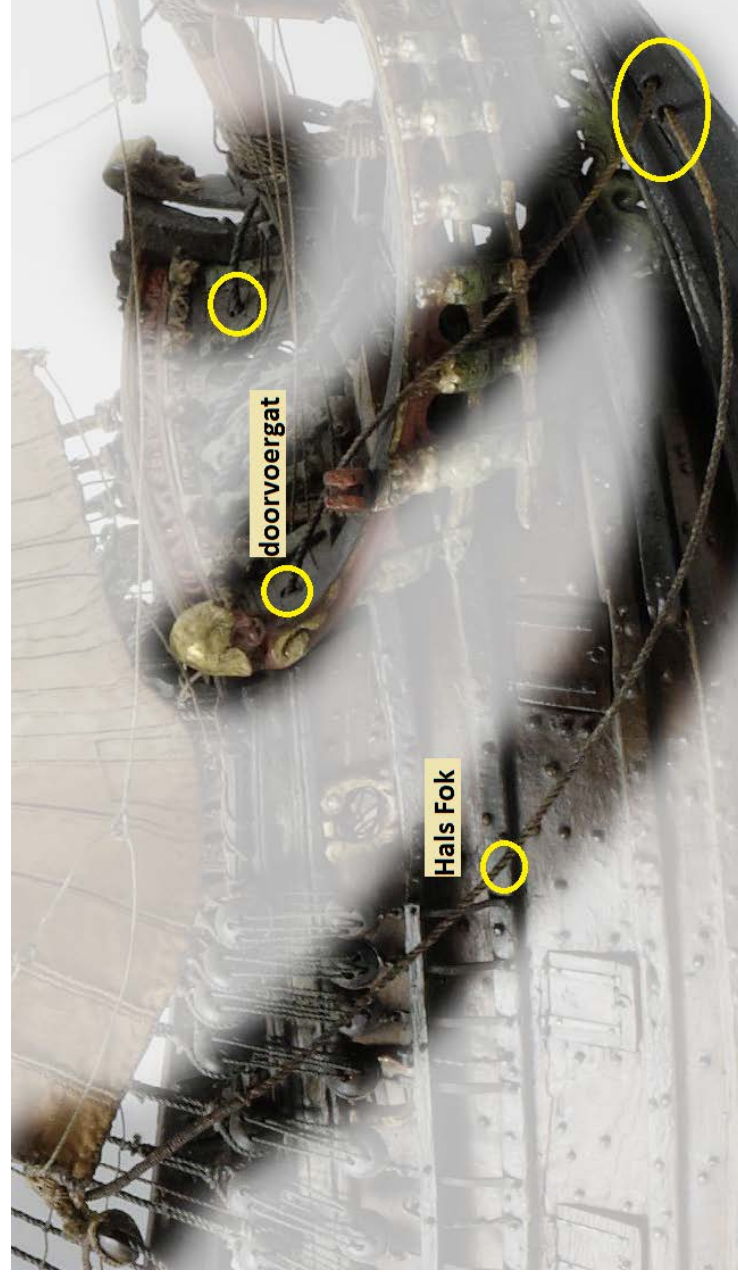

Toppenant start aan lus stag, naar sikkelblok op ra, terug naar blok op lus stag. Via kous want op nagelbank

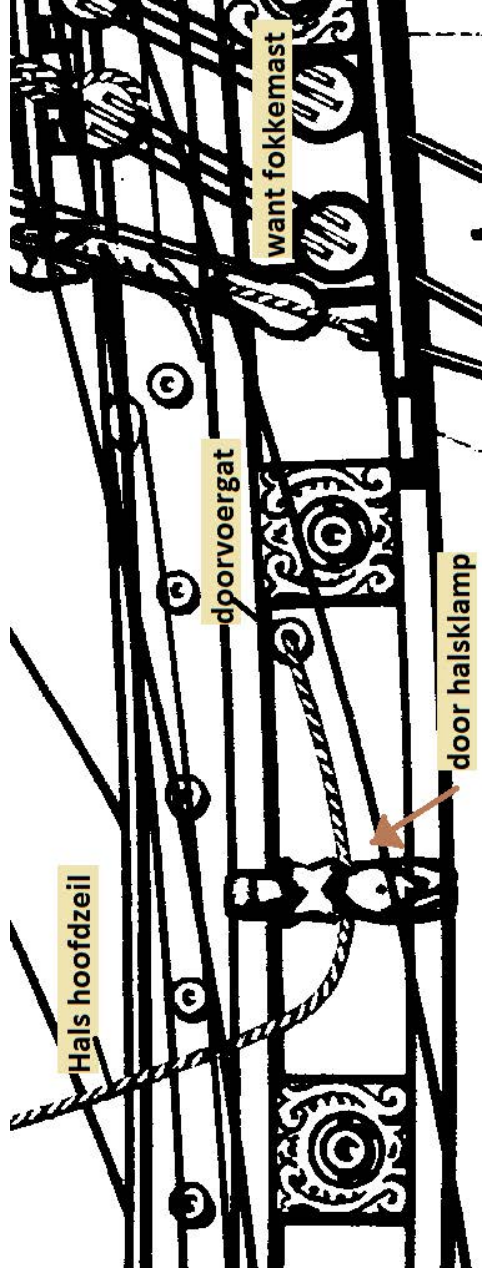